


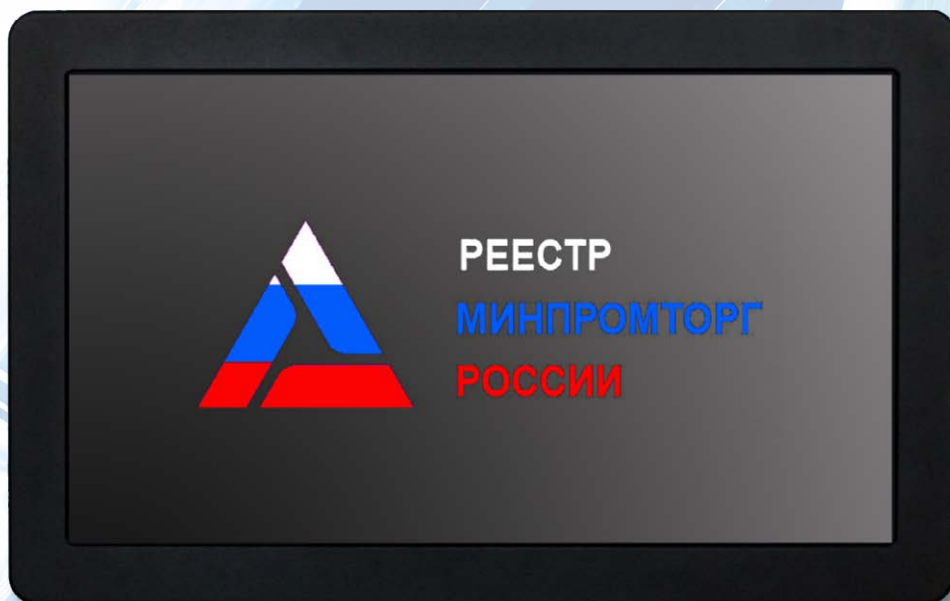

Промышленные мониторы

российского производства
нового поколения

- ✓ Собственная разработка
- ✓ Промышленное исполнение
- ✓ Различные виды монтажа
- ✓ Конфигурация под заказ

Серия DNA

Российские промышленные мониторы серии DNA производства «Ниеншанц-Автоматика» отличаются повышенной надёжностью и стойкостью к механическим и климатическим воздействиям. Рамка монитора изготавливается из алюминия с износостойким порошковым покрытием, корпус — из стали. Мониторы DNA поставляются с лицевой поверхностью из закалённого стекла толщиной 3 мм или с резистивным/проекционно-ёмкостным сенсорным экраном, подключаемым к компьютеру через USB-интерфейс. Мониторы рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур.



- ✓ Промышленное исполнение
- ✓ Защита передней панели IP65
- ✓ Материалы: алюминий и сталь
- ✓ Монтаж в панель/VESA/в стойку*
- ✓ Питание 12–30 В постоянного тока
- ✓ Температура эксплуатации –20...+60 °C

* Для моделей DNA-15W, DNA-17 и DNA-19

Опции исполнения и комплектации

- Закалённое стекло 3 мм / сенсорный экран
- Повышенная яркость (от 1000 кд/м² и более)
- Повышенная контрастность (от 1000 : 1 и более)
- Кнопки OSD на тыльной стороне
- Встроенные аудиодинамики
- Цвет корпуса — чёрный, цвета RAL
- Возможна индивидуальная конфигурация под заказ

Характеристики моделей



Модель	DNA-15	DNA-15W	DNA-17	DNA-19	DNA-22W	DNA-24W
Диагональ	15"	15,6"	17"	19"	21,5"	24,0"
Разрешение	1024×768 (XGA)	1920×1080 (Full HD)	1280×1024 (SXGA)		1920×1080 (Full HD)	
Тип тачскрина	R	C	R		C	
Яркость	600 кд/м²	450 кд/м²	500 кд/м²			300 кд/м²
Контрастность	1000 : 1					5000 : 1
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D, HDMI					

front
IP 65

–20~+60°C

12~30В
DC

Серия GLA

Уникальные, не имеющие аналогов российские промышленные мониторы серии GLA производства «Ниеншанц-Автоматика» отличаются высокой стойкостью к механическим и климатическим воздействиям. Лицевая панель выполнена из закалённого стекла толщиной 6 мм, корпус — из стали. Мониторы GLA поставляются с проекционно-ёмкостным сенсорным экраном, подключаемым к компьютеру через USB-интерфейс, либо только с защитным стеклом. Мониторы рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур.



- ✓ Защита передней панели IP67
- ✓ Закалённое стекло 4–6 мм
- ✓ Антибликовая обработка стекла
- ✓ ЖК-панель по технологии IPS
- ✓ Тыльная сторона из стали с чёрным порошковым покрытием
- ✓ Температура эксплуатации –20...+60 °C




Новые возможности монтажа

- Прочное VESA-крепление интегрировано в корпус
- Посадочные места под панельный крепёж
- Монтажная рамка с отверстиями для крепления в панель винтами/саморезами (опция)

Опции исполнения и комплектации

- Проекционно-ёмкостный мультисенсорный экран
- Выносной регулятор яркости (плавная регулировка 0–100%)
- Встроенные аудиодинамики
- Монтажная рамка (под требуемый тип установки)

Характеристики моделей



Модель	GLA-12	GLA-15W	GLA-18W	GLA-19
Диагональ	12,1"	15,6"	18,5"	19"
Разрешение	1280×800 (WXGA)	1920×1080 (Full HD)		1280×1024 (SXGA)
Яркость	600 кд/м ²	450 кд/м ²	350 кд/м ²	500 кд/м ²
Контрастность	1000 : 1		1200 : 1	1000 : 1
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D, HDMI			

front
IP 67

–20~60°C

12~30В
DC

Серия SDA

Высокотехнологичные промышленные мониторы серии SDA производства «Ниеншанц-Автоматика» сочетают в себе изысканный дизайн и защищённое исполнение передней панели, а также впечатляющий набор технологических усовершенствований дисплейной части. Антибликовое и анти-УФ покрытия позволяют с уверенностью использовать мониторы в сложных условиях освещения и под прямым солнечным светом. Оптическая склейка существенно улучшает читаемость и прочность дисплея, а также исключает попадание пыли и конденсата под стекло. Расширенный модельный ряд включает типоразмеры дисплеев, используемые в различных информационно-справочных стойках, терминалах самообслуживания, зарядных станциях. Мониторы рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур.



- ✓ Защита передней панели IP66
- ✓ Проекционно-ёмкостный сенсорный экран
- ✓ Закалённое стекло 2 мм
- ✓ Оптическая склейка (OCR)
- ✓ Покрытия дисплея AG + AF + Anti UV
- ✓ ЖК-панель по технологии IPS
- ✓ Температура эксплуатации -20...+60 °C

Опции исполнения и комплектации

- Повышенная яркость (от 1000 кд/м² и более)
- Выносной диммер яркости (плавная регулировка 0–100%)
- Встроенные аудиодинамики

Характеристики моделей

	NEW			NEW		
Модель	SDA-10W	SDA-17	SDA-19	SDA-22W	SDA-24W	SDA-32W
Диагональ	10,1"	17"	19"	21,5"	23,8"	32"
Разрешение	1280×800 (WXGA)	1280×1024 (SXGA)		1920×1080 (Full HD)		
Яркость	1200 кд/м²	500 кд/м²		550 кд/м²	1000 кд/м²	400 кд/м²
Контрастность	800 : 1	1000 : 1				
Видеоинтерфейсы	VGA, DVI-D, HDMI					

front
IP 66

–20~60°C

12~30В
DC