

FRONT Compact 510.109



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Core i7-7000 (до 3.4 ГГц)
- TDP 15 Вт
- Чипсет QM170

Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM (до 16Гб макс.)

Графика

- Intel® UHD Graphics 630

Порты ввода/вывод

- 1x SATA 6Gb/s
- 1x RS-232/422/485, 1x RS-232
- 4x USB 3.0 Gen1 (тип-A)
- 1x GbE RJ45 (Intel i210)
- 1x COM1
- 1x COM2/3/4
- 2x Выхода для антенн

Хранение данных

- 1x 2.5" SATA HDD/SSD (высота диска до 12 мм)
- 1x 2.5" SATA HDD/SSD (высота диска до 12 мм)
- Предустановлено 128Гб 2.5" SSD TLC (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 6x Mini PCI-e (Full-Size с поддержкой SATA)

Питание устройства

- Входное напряжение 8~48В пост.
- Тип разъема клеммная колодка
- Блок питания (Опция, можно конфигурировать)

Физические параметры

- Размеры: 212*165*63мм
- Конструкция корпуса: Алюминий и сталь
- Система охлаждения: Безвентиляционный
- Вид монтажа: Настольный, DIN, D

Условия окружающей среды


- Рабочая температура: -25 ~ +60
- Температура хранения: -40 ~ +85
- Относительная влажность: 10%-90% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона



Тыльная сторона

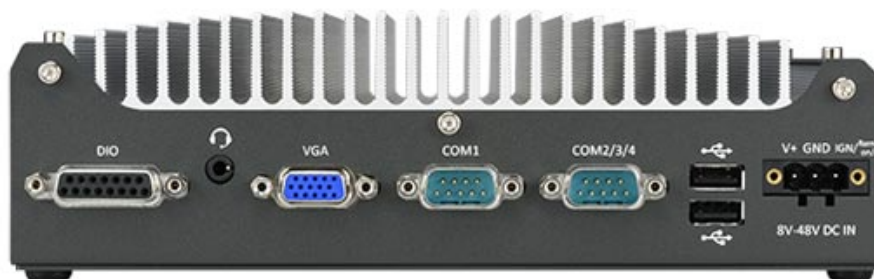

»» Размеры (мм)

