

FRONT Rack 540.342



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Core i5-10500 (LGA 1200, 3.1ГГц)
- TDP 65Вт
- Чипсет Intel Q470E

Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM (до 128Гб макс.)

Графика

- Intel UHD Graphics 630

Порты ввода/вывод

- 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP
- 2x RS-232/422/485
- 2x USB 2.0, 4x USB 3.2, Тип-A
- 1x 2.5 GbE RJ45 Intel i225LM
- 1x GbE RJ45 Intel i219LM
- 1x DIO (8-цифровых программируемых входов/выходов)
- 1x линейный вход, 3.5мм
- 1x линейный выход, 3.5мм
- 1x вход для микрофона, 3.5мм
- 1x PS/2 совмещенный(подключение клавиатуры/мыши)
- 1x слот для SIM

Хранение данных

- 6x 2.5" SATA SSD/HDD с поддержкой RAID 0,1,5,10
- 1x M.2 Key M
- Предустановлено 128Гб 2.5" SSD (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 1x PCIe x16 высота устанавливаемой платы Full-size
- 1x PCIe x8 высота устанавливаемой платы Full-size
- 3x PCIe x4 высота устанавливаемой платы Full-size
- 2x PCI высота устанавливаемой платы Full-size
- 1x M.2 Key B для USB/SIM

Питание устройства

- Входное напряжение блока питания 90 ~ 264 В, AC
- Мощность блока: 500Вт (Можно конфигурировать)
- Тип блока: Встраиваемый ATX (Резервируемый - Опция)

Физические параметры


- Высота: 4U
- Размеры: 413x431x176мм
- Конструкция корпуса: Сталь
- Система охлаждения: Активная
- Вид монтажа: 19" стойка

Условия окружающей среды


- Рабочая температура: 0 ~ +40
- Температура хранения: -20 ~ +60
- Относительная влажность: 10%-90% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона

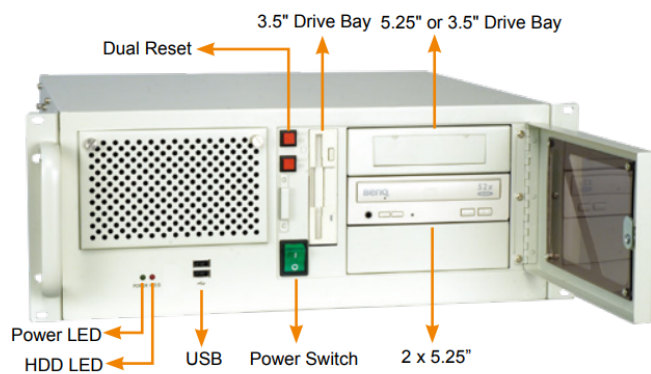

Тыльная сторона

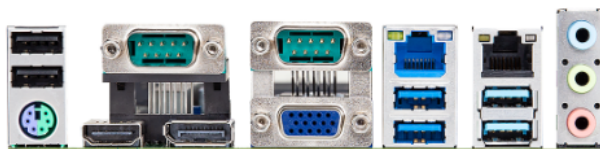

»» Размеры (мм)

