


Миниатюрная купольная IP-камера для обнаружения человека с фиксированным объективом 5 Мп и питанием POE



Характеристики:

- Сенсор 1/2,8" Sony CMOS
- 5 Мп разрешение в реальном времени 2560 × 1944P
- Сверхнизкая освещенность 0,01 люкс
- День/ночь, AWB/MWB, BLC, HLC, 2D/3D-DNR, затвор, IR-CUT
- D-WDR, зеркало, поворот, предотвращение запотевания
- Различные наложения, обнаружение движения, маска конфиденциальности
- Совместимость с RTSP, Onvif 17.06 и многими сетевыми видеорегистраторами сторонних производителей
- Двухпоточный медиасервер H.264/H.265
- Простой в использовании облачный сервис P2P
- Поддержка аутентификации пользователей, шифрование видео
- Поддержка отправки на эл. почту и FTP моментальных снимков в случае сигнала тревоги
- Многофункциональный веб-браузер IE, Firefox ESR 32 разр., ПК-клиент, удаленный доступ через мобильное приложение
- Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE
- Молниезащита 4000 В
- Прочный водонепроницаемый корпус, IP66
- 10 ИК-светодиодов поверхностного монтажа, подсветка на 15 м
- Фиксированный объектив HD 3,6 мм

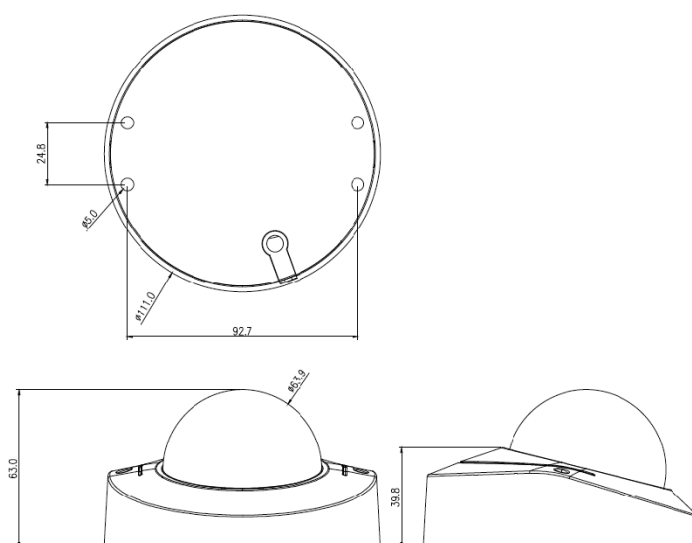

Технические характеристики:

Модель	FV-DC-MD1512-3,6-S
Камера	
Сенсор	Сенсор 1/2,8" Sony IMX335 CMOS
Эффективные пиксели	5 мегапикселей
Электронный затвор	АВТО, 1/25–1/100000 с
Мин. освещенность	0,01 люкс при F1.2 (AGC ON), 0 люкс при ИК-подсветке
День/ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/Тайминг
WDR	Цифровое WDR
Баланс белого	Авто/вручную
BLC/HLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Другое	APU, обнаружение движения, маска конфиденциальности, флип, наложение на экране
Кодирование	
Стандарт видео	H.264/H.265
Разрешение видео	Основной поток: 25 кадр/с@5 Мп (2592×1944)/4 Мп (2592×1520)/3 Мп, 30 кадр/с@1080P/720P. Субпоток: 25 кадр/с@D1/VGA/360P/CIF и др.
Битрейт	512 кбит/с — 12 Мбит/с, VBR/CBR
Стандарт аудио	G.711-и/G.711-а
Встроенный микрофон	Дополнительно
Наложение на экране	Наложение заголовка и времени
ИК-светодиоды	
ИК-светодиоды	10 ИК-светодиодов поверхностного монтажа
Расстояние подсветки	15 м
Объектив	
Фокусное расстояние	Фиксированный объектив 3,6 мм
Дополнительные функции	
PoE, аудио	
Сетевые службы	
Протокол	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS и др.
P2P	Да
Браузер	IE, Firefox (32 разр. ESR) и др.
Среда передачи	CMS, Android, IOS
ONVIF	Совместимость с 17.06
Общие сведения	
Сетевой порт	1-RJ45, 100 Мбит/с, POE дополнительно
Источник питания	12 В DC ± 10%
Потребляемая мощность	< 8 Вт
Рабочая температура	от -40 до +60 °C